





#### Points clés

-  Installation rapide
-  Capot de protection
-  Résistance eau et poussières
-  Fabriqué en France



Certifié EN 54 - 24

#### Capot de protection



**Installation ultra-rapide**  
Raccordement sans outils

**Résistance eau et poussières**  
Protection IP55

#### En savoir plus

Ce HP de type encastrable – plafonnier (Ø encastrement 17,5cm / profondeur 14,5cm) certifié EN54-24 offre une bonne restitution de vos messages d'évacuation et également de vos musiques d'ambiance.

Il est composé de trois ensembles : un cœur HP, un dôme-clicquets et une grille amovible.

Son dispositif de montage associant le système Turn'Play et une connectique Push-wire®, permet un raccordement sans outil et une mise en place ultra-rapide ce qui facilite l'installation et la maintenance.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissances</b>	10 W nominale 10 / 6 / 3 / 1,5 W
<b>Bande passante</b>	80 – 18 000 Hz
<b>Sensibilité</b>	92,7 dB / 1 W / 1 m 101,6 dB / 10 W / 1m
<b>Mesures EN54-24</b>	77 dB / 1 W / 4 m 88 dB / 10 W / 4 m
<b>Directivité (-6dB)</b>	500 Hz : 180° 2 kHz : 160°
<b>Protection</b>	IP55 / -10°C à +55°C
<b>Dimensions</b>	Ø200 x 160 mm
<b>Couleur</b>	Blanc RAL 9003
<b>Matière</b>	ABS 5VB
<b>Poids</b>	1,96 kg

**1**

**Insérez & cliquetez**




**2**

**Raccordez**



**3**

**Tournez**

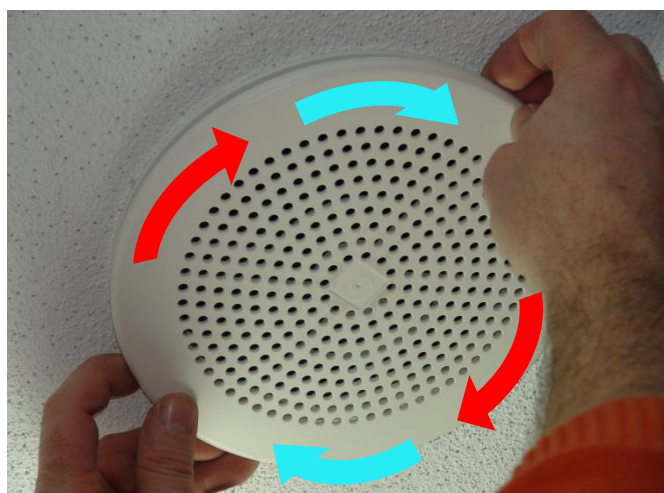

**4**

**C'est terminé**

**SANS OUTIL**

